

Deckentüre - Problemlöser für kleinste Deckenöffnungen

InfoBlatt. Gültig ab 01.10.2016

Die Deckenöffnung ist so klein, dass selbst eine Scherentreppe nicht mehr passt? Eine Leiter kann man noch anstellen, doch wie verschließt man das Loch in der Decke?

Jetzt sorgen Wellhöfer Deckentüren für die fachgerechte Lösung:

- Für Deckenöffnungen von **30 x 30 cm bis 70 x 70 cm**
- **Maximale Durchgangsöffnung** durch aushängbaren Deckel
- Mit WärmeSchutz geeignet für **Blower-Door-Test**
- **Justierbare Aufclips-Scharniere**
- Rahmen weiß beschichtet, umlaufende **HohlkammerDichtung**
- Abgerundete **Deckleisten auf Gehrung** im Stecksystem

■ Rahmen

18 mm MultiFunktionsplatte, Folienbeschichtet, weiß, für tragende Zwecke im Feuchtbereich geeignet (EN 13986-P5); 2 Magnetverschlüsse mit je 5 kg Haltekraft

■ Deckel

16 mm Holzspanplatte, Melaminharzbeschichtet, weiß, umlaufende ABS-Möbelkante; glatte Oberfläche durch verdeckte liegende Qualitätsscharniere; ZD-Schnäpper für gleichmäßigen Anpressdruck und einwandfreies Schließen

■ Qualitätsscharniere

Automatikscharniere mit Aufclips-Technik zum schnellen Ein- und Aushängen; Einfaches Ausrichten (Länge, Breite, Tiefe) des Deckels für optimales, dichtes Schließen

■ hoka Hohlkammer-Dichtung

TPV-Profil mit zwei Härtegraden; 4 mm Hub, beständig gegen Temperatur-/Umwelteinflüsse und Alterung, umlaufend in Nut im Futterkastenfalz; Dichtwert $a=0,04 \text{ m}^3/\text{hm}(\text{daPa}^{2/3})$

■ Deckleisten

Kunststoff, weiß; Spezialprofil 40x6 mm; auf Gehrung; vormontiertes Haftklebeband; Stecksystem mit Eckverbindungswinkeln

■ WärmeSchutz 3D

Material: 48 mm Polyethylen-thermodeck;
Anschluss-System: beidseitig klebendes Dichtband und Dämmzopf

Werte: Dämmwert $U=0,75 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Dichtwert Anschluss-System $a=0,02 \text{ m}^3/\text{hm}(\text{daPa}^{2/3})$

inkl. Anschluss-System für luftdichten Einbau




Abbildung: Deckentüre mit WärmeSchutz 3D.

■ Maße (Größe der Deckenöffnung in cm = Bestellmaß)

Fertigungsmaße (Länge/Breite) um je 1,5 cm geringer als die Deckenöffnung.

	Normgrößen	Maßanfertigung
Länge x Breite	50 x 50 60 x 60	min. 30 x 30 max. 70 x 70
Futterhöhe	10	10 - 25

Lichte Durchgangsöffnung in der Breite um 5 cm und in der Länge (bei ausgehängtem Deckel) um 8 cm geringer als die Deckenöffnung.

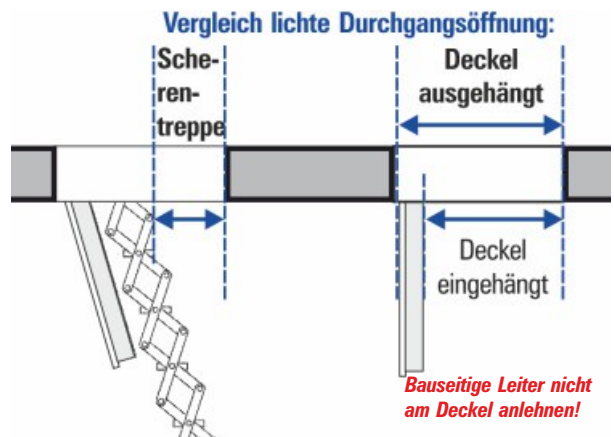

Unverbindliche Preisempfehlung Brutto in € inkl. Ust. (Preise ohne Ust. in Klammer)

■ Deckentüre	117,81	(99,-)
■ Maßanfertigung	30,94	(26,-)
■ WärmeSchutz 3D	33,32	(28,-)

Schutzgeländer, Schloss mit Rundzylinder auf Anfrage.