



Technisches Datenblatt
technical datasheet

Spiral Smart


gültig / valid

von / from:

13.03.2023

bis / to:

	Einheit measure	Durchmesser / diameter			
		100	120	140	160
Außenradius outside radius	[mm]	500	600	700	800
max. Geschoßhöhe max. floor height	[mm]	3055	3055	3055	3055
max. GH mit 1 Höhererweiterung max floor height with 1 height extension	[mm]	3290	3290	3290	3290
max. GH mit 2 Höhererweiterungen max floor height with 2 height extensions	[mm]	3525	3525	3525	3525
Auftrittstiefe tread depth	[mm]	180	210	236	244
Steigung rise	[mm]	190-235	190-235	190-235	190-235
freie Durchgangsbreite free passage width	[mm]	386	486	586	686
Geländerhöhe railing height	[mm]	1000	1000	1000	1000
Podestbreite platform width	[mm]	550	650	750	850
Drehung pro Stufe twist per step	[°]	25	30,2	26,2	22,2
Drehung des Podestes twist of the platform	[°]	50	50	50	50
Spindeldurchmesser spindle diameter	[mm]	108	108	108	108
Stufenstärke Tread thickness	[mm]	35	35	35	35
Geländerstabdurchmesser railing rod diameter	[mm]	22	22	22	22
Handlaufdurchmesser handrail diameter	[mm]	40	40	40	40

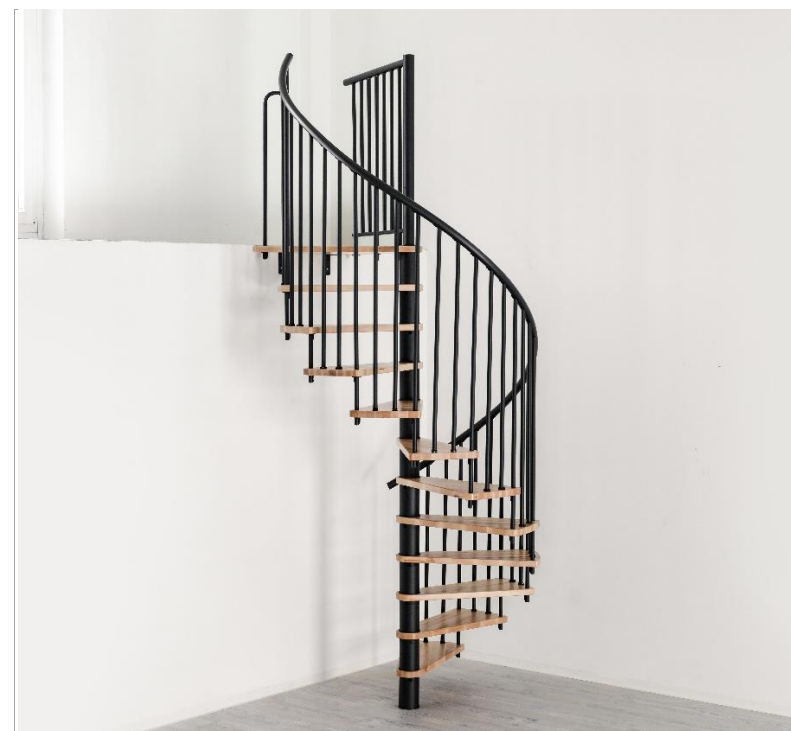

Material material	Spiral Smart Buche schwarz Spiral Smart beech black
Stufen steps	Buche, Buche auf Walnuss gebeizt, Eiche, Buche weiß lackiert beech, beech walnut stained, oak, beech white lacquered
Handlauf handrail	PVC grau, schwarz oder weiß PVC grey, black or white
Spindelrohr spindle tube	Stahl pulverbeschichtet in Grau, Schwarz oder Weiß Steel powdercoated in grey, black or white
Geländerstab railing rod	Stahl pulverbeschichtet in Grau, Schwarz oder Weiß Steel powdercoated in grey, black or white