

# Außentreppe ALASKA

## Variante 03 mit Alu-Profilwangen



► AluTec Geländer anthrazit Kunststoff-Stufen anthrazit


► AluTec Geländer silber eloxiert mit Gitterrost-Stufen

- Wange 140x40mm aus witterungsbeständigem Aluminium eloxiert
- problemlos bauseits zu kürzen und an die genaue Geschosshöhe anzupassen (minimaler Verschnitt)
- Kann bei einer Tritthöhe von 200mm sowie einer Auftrittsfläche von 240mm als Haupttreppe eingesetzt werden (Bitte beachten Sie Ihre Landesbauordnung oder fragen Sie beim Bauamt nach!)
- der Treppenfuß kann auf festem Untergrund ohne Fundament montiert werden
- mit **zwei Geländervarianten lieferbar**: AluTec oder MegaTec, Edelstahlgeländer, beide Geländer passen optimal an die Alu-Profilwange
- Metallstufen in den Breiten 80 oder 100cm, Kunststoffstufen 80cm erhältlich
- Stufen aus feuerverzinktem Metall, eloxiertem Aluminium oder Kunststoff garantieren Wetterbeständigkeit

### Stufenvarianten:

#### Recycling-Kunststoff

grau oder anthrazit!



#### Aluminium



#### Lochblech



#### Gitterrost



► Alle Stahlstufen sind mit einer **Sicherheitsantrittskante** versehen.

### Verstellmöglichkeiten der Konstruktion

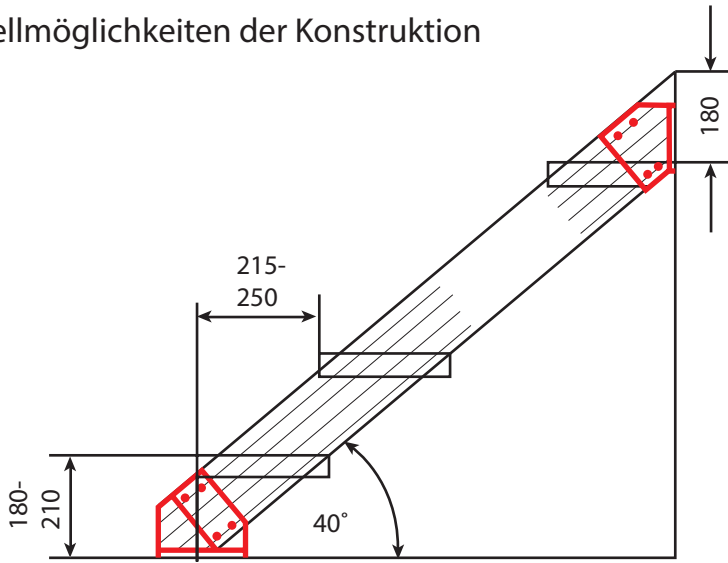


Tabelle zur Bestimmung der Steigungsanzahl


Stg.	Stufen	Geschoßhöhe (bei h=180 - 210mm)	Auslage (bei h=180 - 210mm)
3	2	540 - 600	485 - 520
4	3	720 - 810	700 - 770
5	4	900 - 1020	915 - 1020
6	5	1080 - 1230	1130 - 1270
7	6	1260 - 1440	1345 - 1520
8	7	1440 - 1650	1560 - 1770
9	8	1620 - 1860	1775 - 2020
10	9	1800 - 2070	1990 - 2270
11	10	1980 - 2280	2205 - 2520
12	11	2160 - 2490	2420 - 2770
13	12	2340 - 2700	2635 - 3020
14	13	2520 - 2910	2850 - 3270
15	14	2700 - 3120	3065 - 3520

(andere Geschoßhöhen und Auslagen auf Anfrage)

### Alaska mit Alu-Wangen als Podesttreppe:


#### ► Eckpodest

- Stufenbreiten 800 + 1000mm
- Podesttiefe 4-5 Stufen
- 1 Wandanschluss: 2 Bodenstützen
- Kein Wandanschluss: 4 Bodenstützen

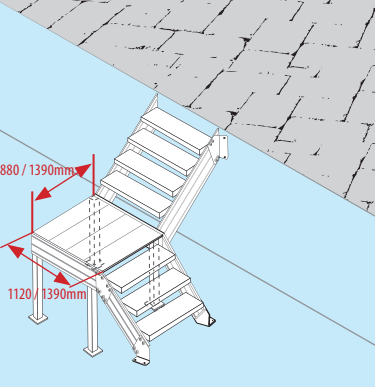


#### ► Austrittspodest A

- Stufenbreiten 800 + 1000mm
- Podesttiefe 2-5 Stufen
- bis 6 Steigungen + 1 Wandanschluss: keine Bodenstütze
- ab 7 Steigungen + 1 Wandanschluss: 2 Bodenstützen

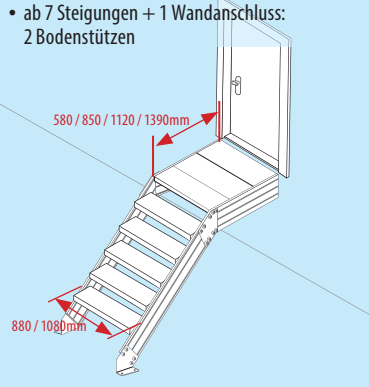


#### ► Austrittspodest B

- Stufenbreiten 800 + 1000mm
- Podesttiefe 2-5 Stufen
- bis 6 Steigungen + 1 Wandanschluss: 1 Bodenstütze
- ab 7 Steigungen + 1 Wandanschluss: 2 Bodenstützen

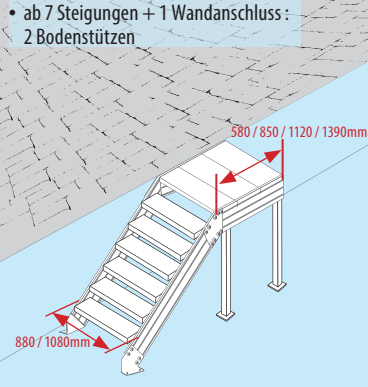

#### ► Austrittspodest C

- Stufenbreiten 800 + 1000mm
- Podesttiefe 4-5 Stufen
- bis 6 Steigungen + 1 Wandanschluss: keine Bodenstütze
- ab 7 Steigungen + 1 Wandanschluss: 2 Bodenstützen

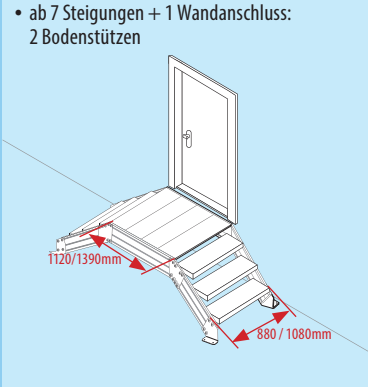

- Podestrahmen aus Alu- Wangenprofil 140 x 40mm
- Bodenstütze aus Alu-Profilträgern 120 x 60mm bzw. 60 x 60mm eloxiert
- als Eck-, Zwischen- oder Austrittspodest einsetzbar
- Austrittspodest A+C bis 6 Steigungen auch ohne Stütze möglich
- Lieferbare Beläge: Aluminium, Lochblech, Gitterrost oder Kunststoff

